

# Wzorce i migawki


written by archi | 4 marca 2021

Celem zadania jest wyćwiczenie umiejętności korzystania z technologii Template VM i nabycie umiejętności wykorzystania maszyn wzorcowych w procesie wdrażania maszyn VM. Drugim celem jest nabycie umiejętności wykorzystania technologii migawek „SnapShot” do szybkiego procesu zabezpieczenia maszyny wirtualnej i umożliwienia przywrócenia dowolnego stanu w procesie działania maszyny VM.


(nowa podsieć)

Wykonaj krosowanie (podłączenie) w szafie laboratoryjnej pomiędzy swoim komputerem PORT1 , a przełącznikiem sieciowym (50 portowym) w celu dostępu do struktury VMware.


Następnie połącz się z serwerem vCenter działającym pod adresem <https://vcenterlab.wi.zut.edu.pl/> wykorzystując do tego konto „student” i hasło wskazane przez prowadzącego.

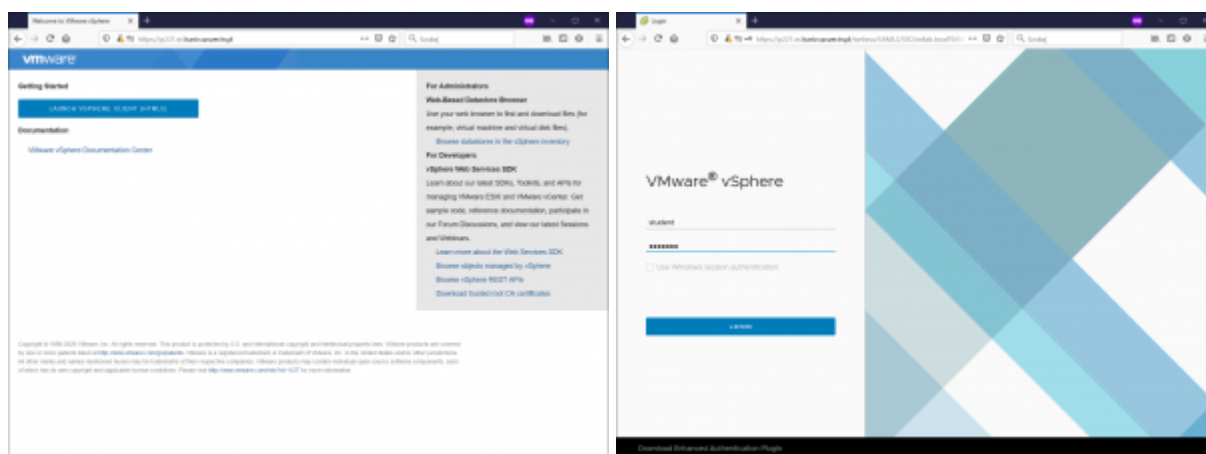


Kolejnym etapem jest przejście do widoku Folderów i Template

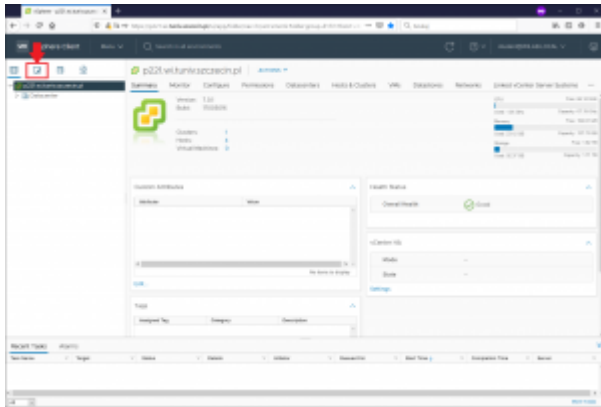

Wyszukaj i otwórz folder „Template”, w którym utworzono już gotową do wykorzystania maszynę wzorcową „**Ubuntu 22.04 LTS**” – zaznacz ją.

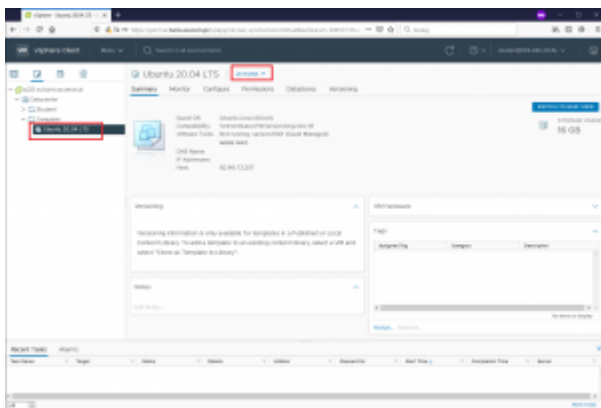


Wywołaj menu kontekstowe lub wykorzystaj menu „Actions” w celu stworzenia własnej maszyny VM na podstawie przygotowanej maszyny wzorcowej.

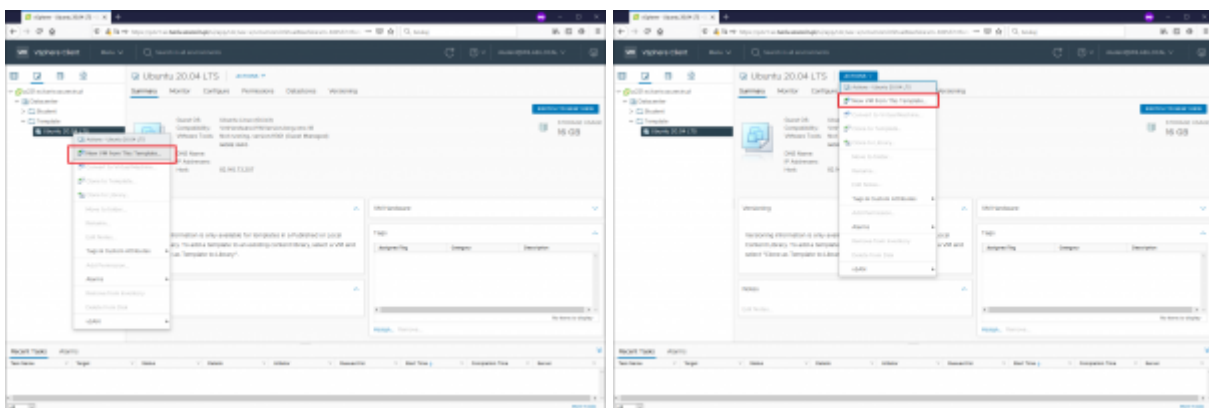


Uruchomi się proces kształtowania docelowej maszyny VM. Nazwij swoją maszynę wirtualną wg. klucza **aa020202** (gdzie nazwą jest Twój login ZUT bez domeny) oraz wybierz folder „Student” jako docelowe miejsce utworzenia


maszyny wirtualnej. **Proszę zwróć uwagę, aby nazwa maszyny była odpowiednia.**

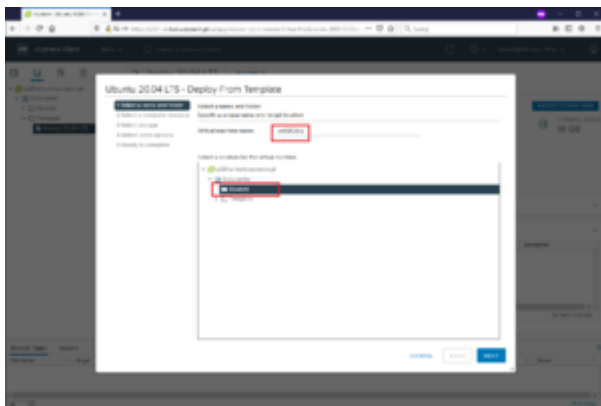


Kolejnym krokiem jest wskazanie zasobów które będą wykorzystane do uruchomienia maszyny VM. Zaznacz cały klaster, a on zdecyduje na którym ze swoich węzłów (node) zostanie uruchomiona maszyna przez Ciebie tworzona.

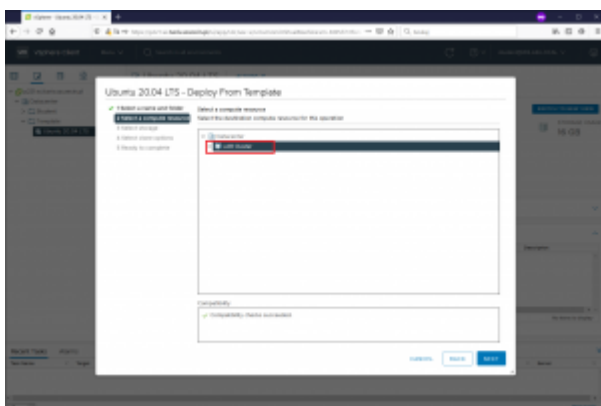


Musimy określić miejsce składowania danych VM. Wybierz DataStore o nazwie „STORE” i przejdź dalej. Dodatkowo zmieniamy format dysku na „**Thin Provision**” .

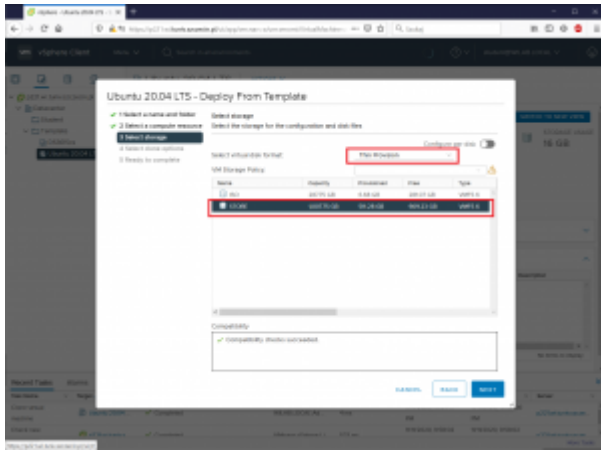

Określimy dodatkowe opcje dla maszyny VM. Zaznacz pierwsze dwie opcje i przejdź dalej.

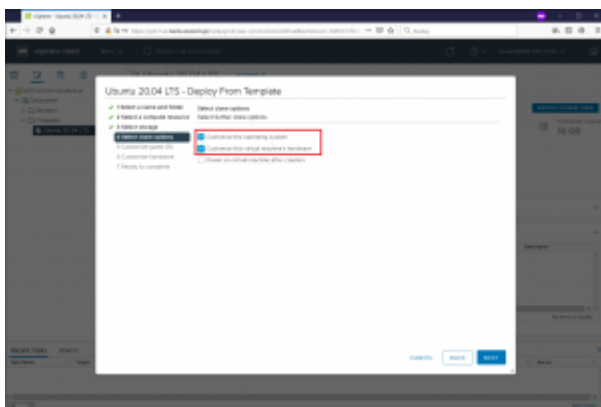

W tym miejscu mamy dostęp do procesu kształtowania maszyny VM „Customization”. W laboratorium masz już przygotowany profil kształtowania o nazwie „Student”. Wybierz opcję „OVERRIDE”, aby zmienić ustawienia szablonu.

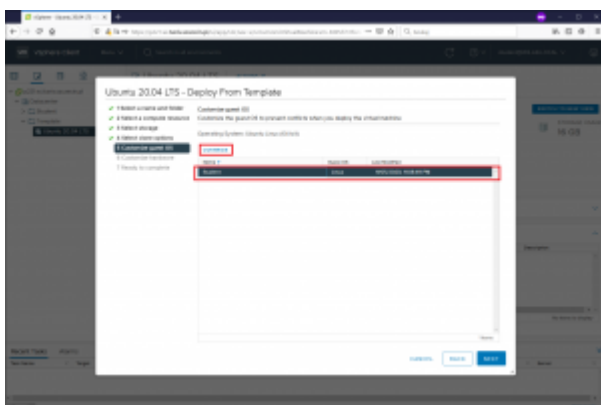


Pierwszą opcją kształtowania Guest OS jest nazwa maszyny. W szablonie zaznaczono opcję, aby nazwa w systemie OS komputera była taka sama jak


nazwa maszyny VM. Ułatwia to identyfikację maszyn z poziomu systemu gościa. Dostępnych jest wiele innych możliwości nazewnictwa, w tym: odpytanie użytkownika w procesie klonowania, narzucenie stałej nazwy, wykorzystanie zmiennych w środowisku vCenter.

Dodatkowo należy (obowiązkowo) w procesie kształtowania określić domenę DNS w jakiej będzie pracowała nowa maszyna. W naszym przypadku proszę wpisać „wilab.local”


**UWAGA! Nie wybieraj przycisku „OK” bo zamknie się edycja szablonu. Poruszaj się wybierając kolejno inne opcje z lewej strony z pozycji menu.**

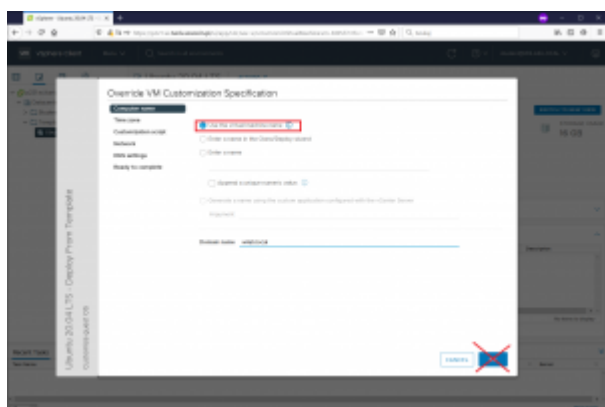


Określamy strefę czasową. Proszę wybrać właściwą dla Polski.

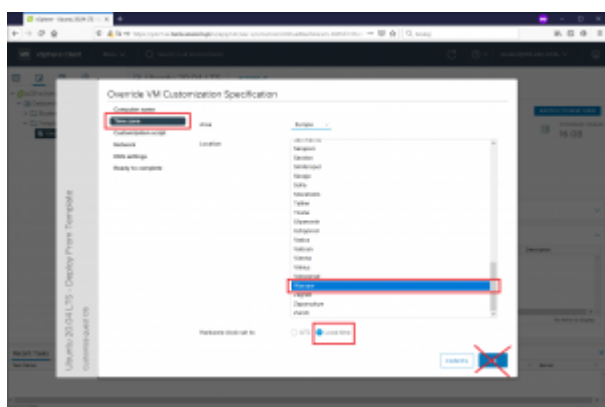


Następny etap pozwala określić ustawienia sieciowe. Dla naszego przypadku zostaw ustawienia automatyczne z wykorzystaniem serwera DHCP.

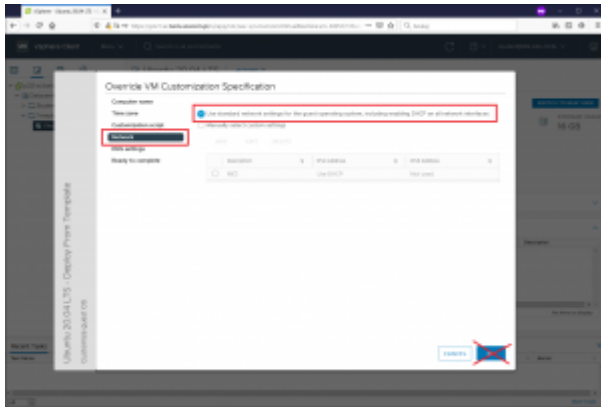


W opcjach DNS pozostaw adres serwera DNS bez zmian, ale zmień kolejność domen przeszukania tak aby domena „**zut.edu.pl**” była na pierwszej pozycji w liście.

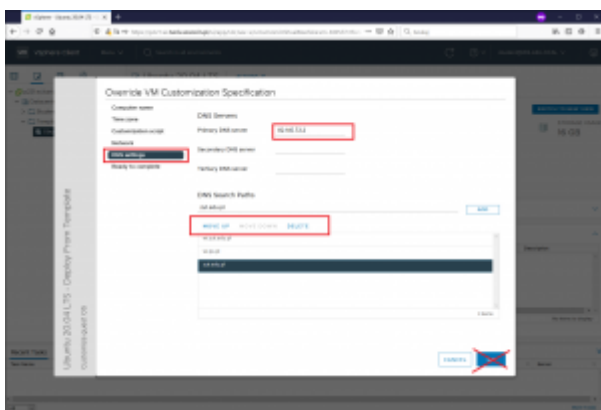


Sprawdź wprowadzone korekty i zatwierdź przyciskiem „OK”

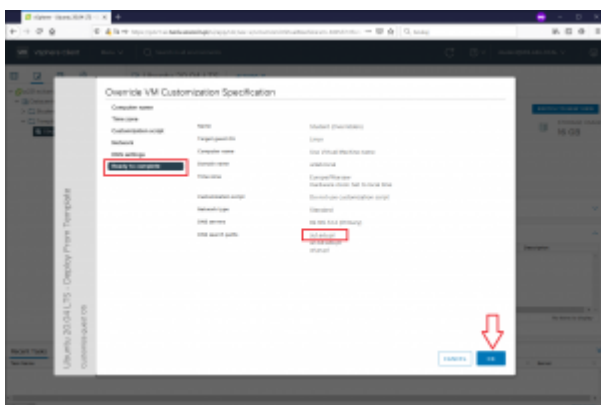


Zatwierdź dane procesu kształtowania i przejdziesz do okna profilowania sprzętu. Tu proszę również nie wprowadzaj zmian, dokonany jednej korekty później.

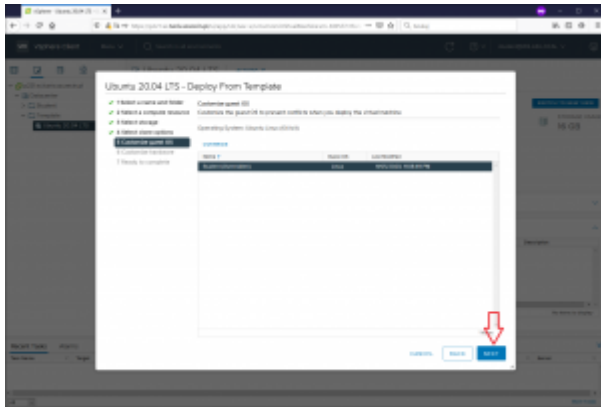


**UWAGA:** proszę wybrać właściwy „Network Adapter” – w zależności od sali komputerowej 307 lub 308 wybieramy odpowiednio sieć LAB307 lub LAB308

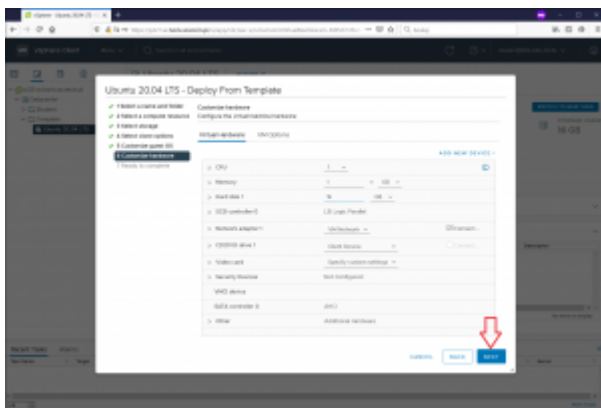


Kończymy proces przygotowawczy do klonowania maszyny VM i zobaczysz akcję systemu, czyli sam proces przegrywania ze wzorca.

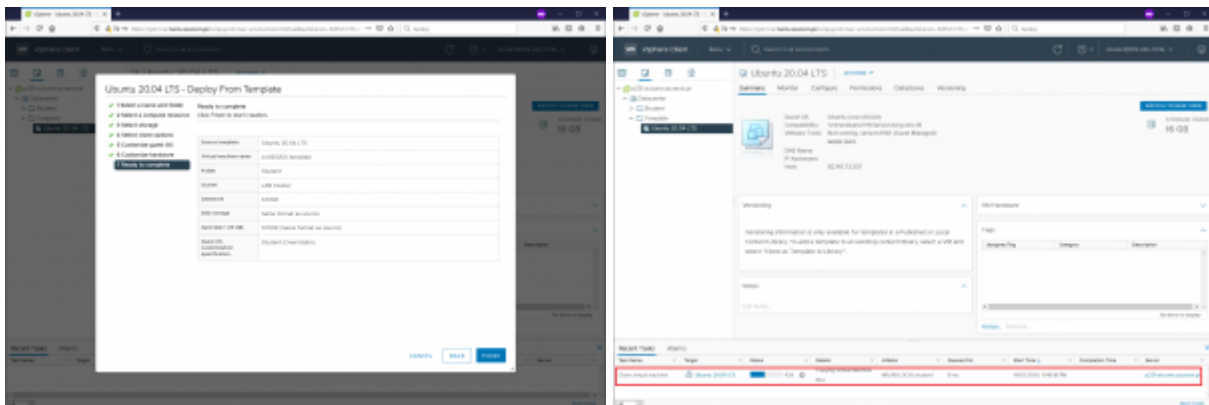


Po zakończeniu procesu tworzenia maszyny przejdź do zmiany jej ustawień (menu akcji) i włącz interfejs sieciowy zaznaczając „connected”.

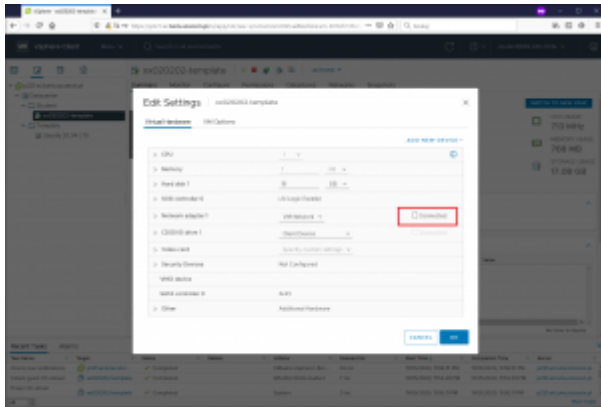

Jesteś gotowy do uruchomienia swojej maszyny wirtualnej VM. Znajdź ją w folderze „Student” i uruchom – może być tam wiele maszyn VM innych osób – odszukaj swoją własną.

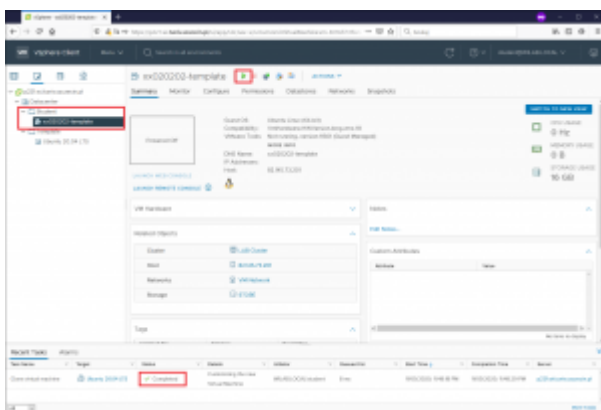

Twoja maszyna uruchomi się jednak proces kształtowania nie dobiegnie końca. Zauważyć można że maszyna nie zmieniła swojej nazwy. W menu akcji w sekcji zasilania znajdziesz opcję „Restart Guest OS”, uruchom ją , zatwierdź komunikat i poczekaj aż ponownie się uruchomi.

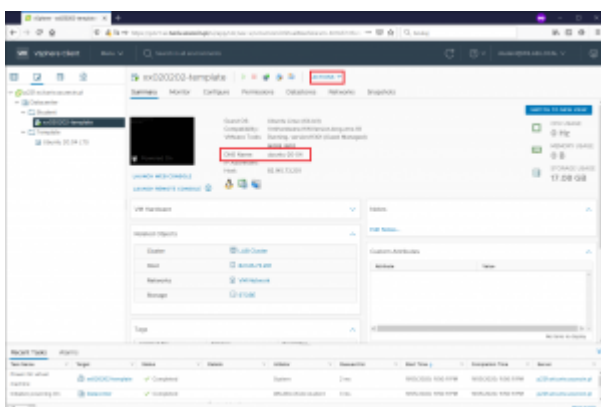

Po ponownym uruchomieniu maszyna, a dokładnie system na niej działający




„Guest OS” otrzyma nazwę z profilowania która powinna być jednakowa z nazwą maszyny VM.


---

---


Wybierz opcję „Launch Web Console”, aby przejść do ekranu maszyny wirtualnej.

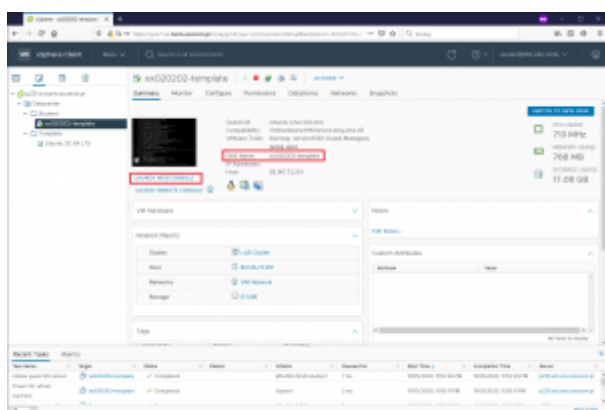

Zaloguj się do niej z wykorzystaniem konta **user** i hasła również **user**. Aby można było wpisywać w ekranie konsoli musisz kliknąć myszą w obrębie konsoli.

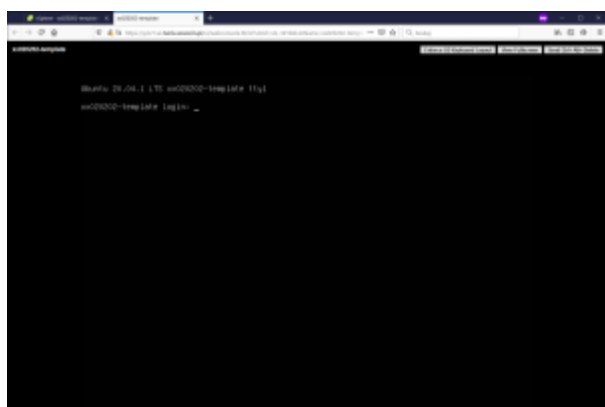

Po poprawnym zalogowaniu się zobaczysz ekran jak poniżej z podstawowymi informacja o systemie.

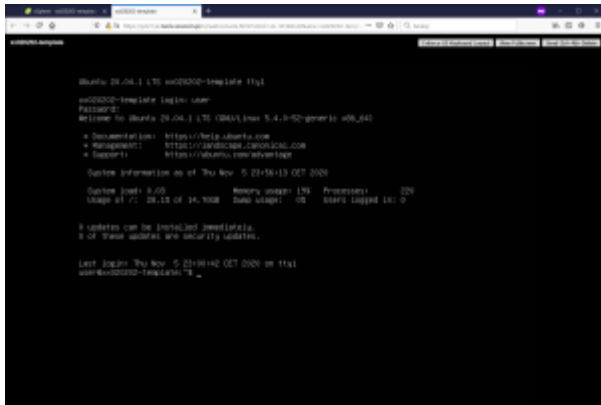

```
Linux 5.4.0-52-generic tty1
user@linux:~$ login: user
Password:
Welcome to Linux 5.4.0-52-generic with UID 0!
+ Documentation: https://help.ubuntu.com
+ Management: https://landscape.canonical.com
+ Support: https://ubuntu.com/support
System information as of Thu Nov 5 22:18:13 CET 2020
System load: 0.25          Memory usage: 1%          Processes: 120
Usage of /: 28.1% of 24.7GB          Disk usage: 5%          Swap usage: 0%
0 updates can be installed immediately.
0 of 0 new updates are available.
Last login: Thu Nov 5 22:18:12 CET 2020 on ttty1
user@linux:~$
```

---

**UWAGA !!!** Dokonany zmiany hasła konta **user** – zapisz je sobie lub zapamiętaj – będzie Ci potrzebne następnych laboratoriach.

W celu uniknięcia problemów złożoności hasła wykonany przejście na konto administratora systemu linux „**root**” a dopiero potem zmienimy hasło konta **user**.

1. wydaj w konsoli polecenie „**sudo -i**” – system poprosi o aktualne hasło konta user
2. przy pomocy polecenia „**passwd user**” zmienisz hasło dla konta user. System poprosi cię o podanie nowego hasła oraz ponowne jego powtórzenie.

Pamiętaj – wpisywania hasła w systemie Linux nie widać na ekranie i nie pojawiają się żadne znaki maski wprowadzanych znaków.

---

**UWAGA. Sieci komputerowe kończą w tym momencie i przechodzą do kolejnego scenariusza na Moodlu**

---


[illegible]

```


cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
kublet:x:100:100:kublet:/:sftp
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:ubuntu:/home/ubuntu:/usr/sbin/nologin

```


Uruchom polecenie „**lscpu**” aby sprawdzić szczegółowe informacje dot. procesora. Zanotuj wartość BogoMIPS.

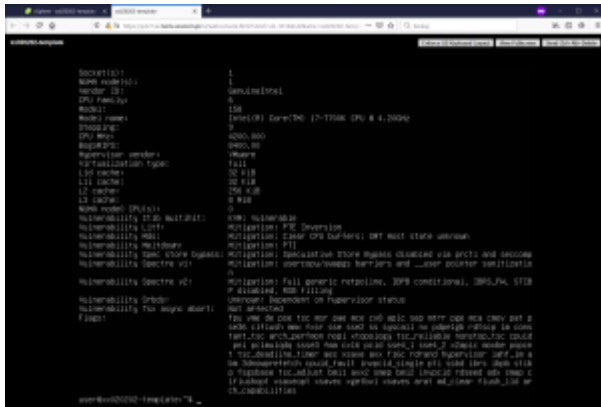

Przy pomocy polecenia „**poweroff**” wyłącz system gościa. Maszyna wirtualna powinna samoistnie się wyłączyć. Powrót do ekranu zarządzania vCenter.

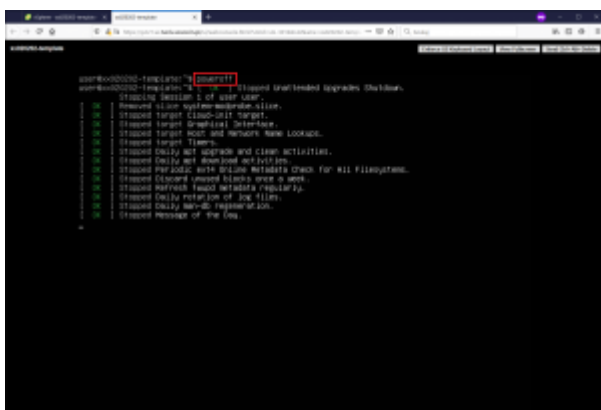

Na poziomie swojej maszyny wirtualnej wywołaj menu kontekstowe i przejdź do opcji „Manage Snapshots”.

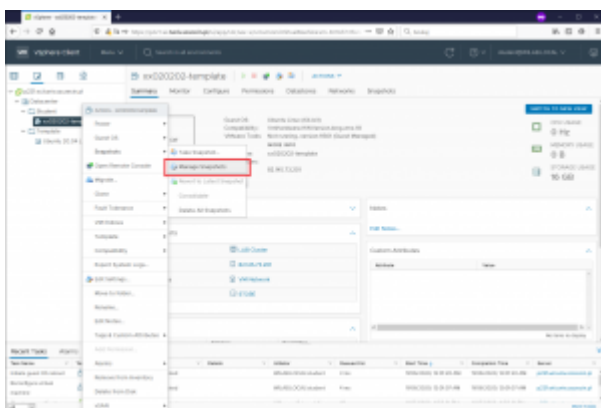


Na poziomie zarządzania migawkami nie ma aktualnie żadnego wykonanego zrzutu maszyny wirtualnej. Wykonywanie migawek jest procesem zamrażania stanu wirtualki pozwalającego na powrót do zapisanego stanu maszyny VM

The screenshot shows the AWS IAM console interface. On the left, the 'Groups' link is selected in the navigation pane. The main area displays a table of IAM groups. The first group, 'AWS-ReadOnlyAccess', is highlighted with a red box. The table has columns for Name, Status, and Permissions. The 'Permissions' column for 'AWS-ReadOnlyAccess' contains a link labeled 'View permissions'.


The screenshot shows the 'Take snapshot' dialog box in the AWS IAM console. The dialog has a title bar with a close button. Inside, there is a 'Name' field containing 'IAM Resources for policy creation', a 'Description' field, and two checkboxes: 'Include information on resources' (which is checked) and 'Create a group for capturing details on IAM users'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'Take'.

The screenshot shows the AWS IAM console interface. At the top, there's a navigation bar with 'Users' selected. Below it, the 'Users' tab is active, showing a list of users. The user 'aws-logs-us-east-1-logs' is highlighted. The 'Details' tab for this user is active, displaying information such as 'Created: 2016-08-24 15:00:00', 'Last sign-in: 2016-08-24 15:00:00', and 'Status: Inactive'. The 'Groups' tab is also visible, showing the user is a member of the 'AWS-Logs-ReadOnly' group.

Wykonamy teraz przywrócenie stanu maszyny wirtualnej do momentu utworzenia migawki poprzez opcję „Revert”. Zobaczysz okno potwierdzenia – wybierz REVERT

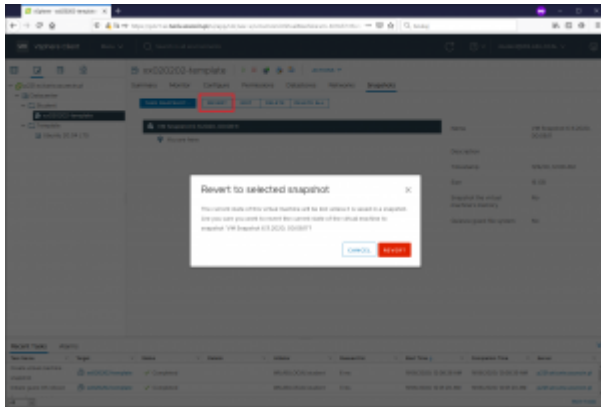

Wykonanie procedury Revert zobaczysz na liście wykonanych zadań.

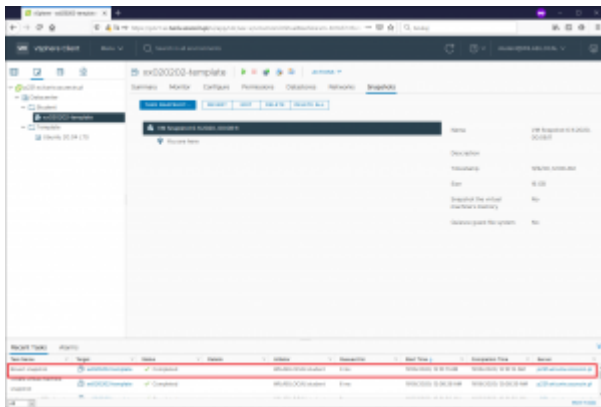

Upewniamy się że maszyna VM pozostaje wyłączona i a następnie ją usuwamy.